

# DBL-045 DBL-060 SERIES

## 長形背光源



### 產品特色

- 提供45×38 ~60×1000mm的均勻照明範圍。
- 採用定電流方式驅動，可有效降低操作溫度，延長使用壽命，且可確保亮度輸出穩定，符合各種高精度檢測之需求。
- 多種光源顏色可供選擇，以配合各種攝影機和樣品特性，達到最佳照明效果。





### 適合用途

- 2D、2.5D量測機及各種大尺寸TFT、PCB動態檢測機。



螺帽尺寸檢測

### 表面輝度分佈

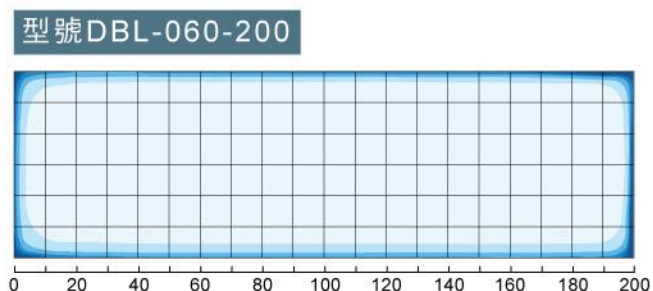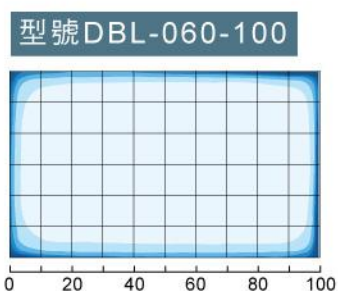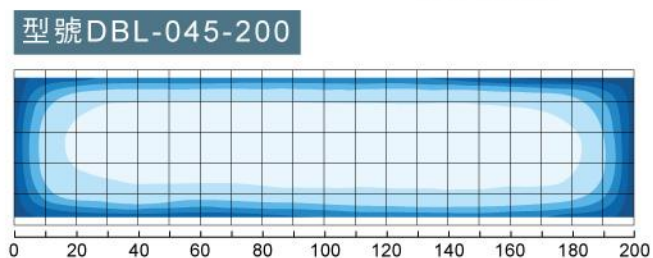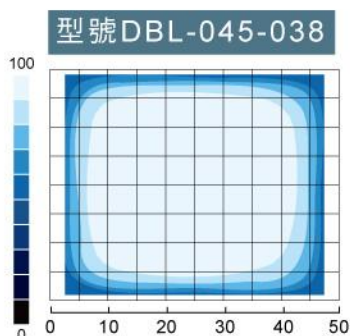

## 基本規格

型號	顏色	發光範圍	最大消耗功率	尺寸圖
DBL-045-038	I W R G B	45×38	1.8 W	1
DBL-045-100	I W R G B	45×100	2.5 W	2
DBL-045-200	I W R G B	45×200	5.0 W	3
DBL-045-300	I W R G B	45×300	7.6 W	*
DBL-045-400	I W R G B	45×400	10.1 W	*
DBL-045-500	I W R G B	45×500	12.6 W	*
DBL-045-600	I W R G B	45×600	15.1 W	4
DBL-045-700	I W R G B	45×700	17.6 W	*
DBL-045-800	I W R G B	45×800	20.2 W	*
DBL-045-900	I W R G B	45×900	22.7 W	*
DBL-045-A00	I W R G B	45×1000	25.2 W	*
DBL-045-B00	I W R G B	45×1100	27.7 W	*
DBL-045-C00	I W R G B	45×1200	30.2 W	5
DBL-045-D00	I W R G B	45×1300	31.5 W	*
DBL-045-F00	I W R G B	45×1500	31.5 W	*
DBL-060-100	I W R G B	60×100	4.0 W	6
DBL-060-200	I W R G B	60×200	8.1 W	*
DBL-060-300	I W R G B	60×300	12.1 W	7
DBL-060-500	I W R G B	60×500	20.2 W	8
DBL-060-800	I W R G B	60×800	31.5 W	*
DBL-060-A00	I W R G B	60×1000	31.5 W	9

註：1.本系列提供紅外線 I、白光 W、紅光 R、綠光 G、藍光 B 等顏色。  
 2.發光範圍數值單位為毫米 (mm)。  
 3.尺寸圖標示“\*”者，請洽本公司。

## 型號說明

DBL-  -  -  -  -  

1 2 3 4 5

- 發光區寬度，單位為mm
- 發光區長度，單位為mm
- 光源顏色  
 I：紅外線    G：綠光  
 W：白光      B：藍光  
 R：紅光
- 供電方式  
 1：DC 12V  
 2：DC 24V  
 U：搭配U系列控制器  
 N：搭配N系列控制器
- 附加說明碼  
 A：標準版本  
 Z：特殊版本

## 尺寸圖

